

L'ours est enfin arrivé !

« Débusqueuses Awassos inc. » est fière de vous présenter sa toute nouvelle gamme de **mini-débusqueuses** : la **série MD**. Sa conception de pointe allie la **robustesse** d'un appareil appelé à travailler dans des conditions très laborieuses et la **souplesse** d'un outil permettant de **protéger l'environnement**. De plus, ces **mini-débusqueuses** offrent la possibilité de réaliser des **coupes sélectives** à des endroits qui jusqu'alors étaient considérés improductifs.

Télécommande

Engagement et désengagement du treuil
Accélération et décélération du moteur
Arrêt et démarrage du moteur

Treuil

5000 kilogrammes (11 000 livres)
Câble 7/16 de 30 mètres (100 pieds)
Enroulement à 65 pieds/minutes

Mécanique

Équipée d'un moteur « Kubota »
Transmission manuelle trois vitesses
Boîte de transfert à 2 rapports
Consomme deux à trois litres à l'heure

Les caractéristiques de ces mini-débusqueuses

Fonctionnalité

- Idéale pour les diverses tâches de jardinage et la sélection de toutes catégories
- Se transporte facilement à l'aide d'une camionnette et d'une remorque
- Minimise l'impact au sol et les blessures causées aux arbres


Manoeuvrabilité et stabilité

- Équipée d'un système de blocage manuel du différentiel
- Dotée d'un pivot central plutôt qu'un essieu oscillant pour faciliter l'utilisation de l'empileur.
- Munie d'un levier de commande de type « joystick » (la direction, l'empileur et les treuils)

 Débusqueuses
AWASSOS inc.

188 rue de l'Église, Roxton Falls (QC) J0H 1E0
Tél.: 450.548.7009 - www.AWASSOS.com

Spécifications Techniques

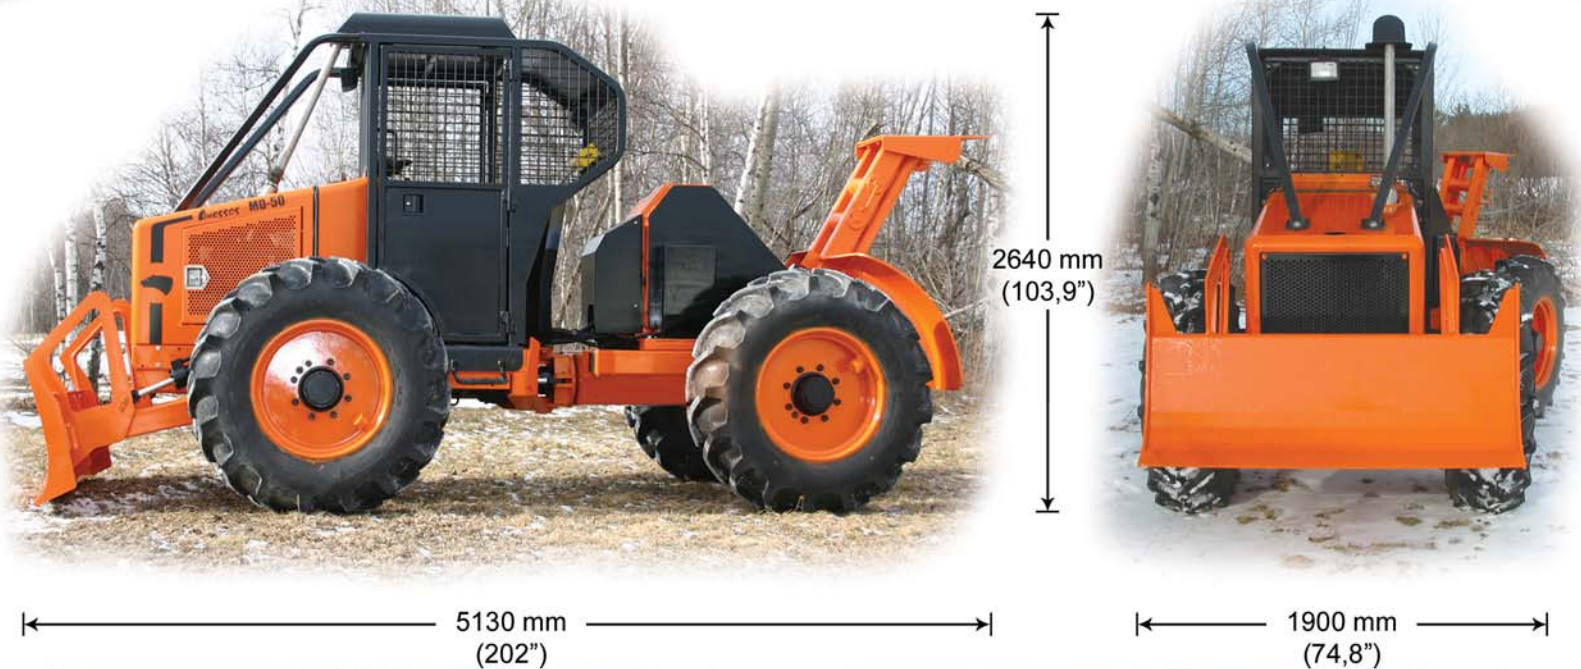

Dimension et poids

Poids	4200 kg	9240 lb
Longueur Hors Tout	5130 mm	202"
Largeur Hors Tout	1900 mm	74,8"
Hauteur Hors Tout	2640 mm	103,9"
Empatement	2490 mm	98"
Voie	1500 mm	59"
Dégagement au sol	508 mm	20"
Rayon de braquage	4000 mm	157,5"
Angle d'articulation	40°	
Pente maximale	75%	
Vitesse maximum (haut ratio)	20 km/h	12 mph
(bas ratio)	10 km/h	6 mph

Moteur

HP intermitant @ 2600 rpm	50,7 kw	68 hp
Maximum Torque	239 Nm	177 lb/pi
Cylindré	3318cc	202,53"
Alésage	98 mm	3,86"
Réservoir essence	85 L	22,5 gal

Transmission

Manuelle 3 vitesses	New Age
Boîte de transfert 2 rapports	Dana
Pont rigide	ZF
Différentiel	Blocage hydraulique action manuelle

Pneus

Standard	14.9 x 24
Option	500/60 x 22.5

Impact au sol

Pneus 14.9 x 24	avant	51 kPa	7,4 psi
	arrière	33,8 kPa	4,9 psi
Pneus 500/60 x 22.5	avant	42 kPa	6,1 psi
	arrière	27,9 kPa	4 psi

Système Hydraulique

Réservoir	85 L	22,5 gal
Pompe hydraulique du treuil		
Débit @ 2200 rpm	80 L/min	21 gpm
Pression	175 bars	2540 psi
Pompe accessoires (freins / empileur / direction)		
Débit @ 2200 rpm	37,8 L/min	10 gpm
Pression	207 bars	3000 psi

Cabine

approuvé ROPS / FOPS / OPS

Manette de contrôle

Empileur / Direction / Treuil

Tableau de bord

Cadrams: Niveau d'essence / Pression d'huile
 Voltmètre / Compte heures
 Tachymètre / Température

Radio Commande

Contrôle treuil et moteur